


# KUBICERRAMIENTO

Panel para cerramientos emergentes.



Panel con mayor seguridad para cerramientos, sus fijaciones son ocultas lo que garantiza que no se pueda desmontar, tiene apariencia plana.

## BENEFICIOS

- ♦ Instalación rápida, hasta 300 m<sup>2</sup>.
- ♦ Estéticos.
- ♦ Seguridad, su fijación oculta evita que los paneles se puedan desmontar fácilmente.
- ♦ Livianos, facilita su movilización a sitios lejanos.
- ♦ Longitud a medida.
- ♦ Los tornillos de fijación, permanecen ocultos, brindando una apariencia mucho más plana y estética al panel.
- ♦ Este tipo de panel, se puede instalar en forma vertical u horizontal.

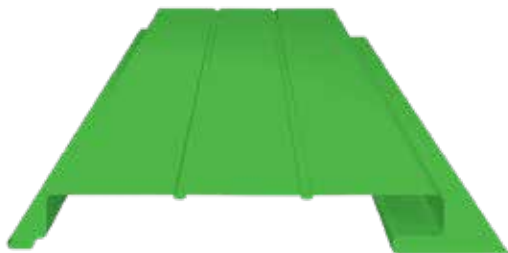

## CARACTERÍSTICAS

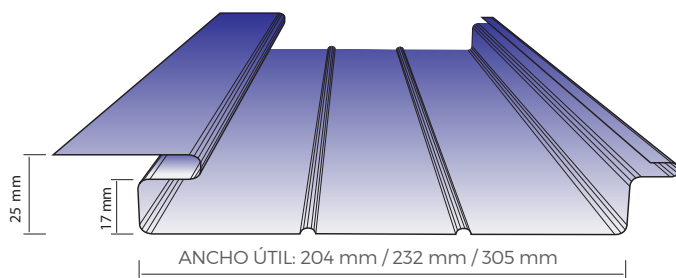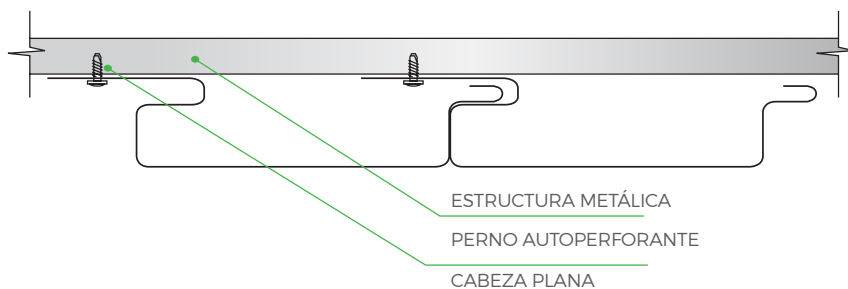

ANCHO ÚTIL	ESPESOR	PESO PREPINTADO	PESO GALVALUME	DESARROLLO	SEPARACIÓN ENTRE APOYOS
mm	mm	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	mm	m
204	0.40	4.80	4.69	305	1.40
	0.45	5.40	5.28	305	1.40
	0.50	6.00	5.87	305	1.50
	0.60	7.20	7.04	305	1.50
232	0.45	5.19	5.07	333	1.30
	0.50	5.76	5.63	333	1.40
	0.60	6.92	6.76	333	1.40
305	0.45	4.82	4.71	407	1.20
	0.50	5.36	5.24	407	1.30
	0.60	6.43	6.29	407	1.30