# KUBI SILENCIO QUE DURA



CATÁLOGO

LAS TORMENTAS SE QUEDAN

# AFUERA



NUEVA CUBIERTA con superior aislamiento acústico, durabilidad y belleza.

**CAT. 2025** 



KubirOk es una cubierta de acero Galvalume® recubierta con chips de piedra natural y un adhesivo acrílico especializado. El resultado es una cubierta que garantiza una protección duradera contra la intemperie, manteniendo la elegancia de tu hogar o proyecto arquitectónico por muchos años.



# **BENEFICIOS**



Alta resistencia a la corrosión y a climas extremos.








**Peso ligero,** ideal para estructuras nuevas o rehabilitadas.



# **COMPOSICIÓN DEL PANEL**

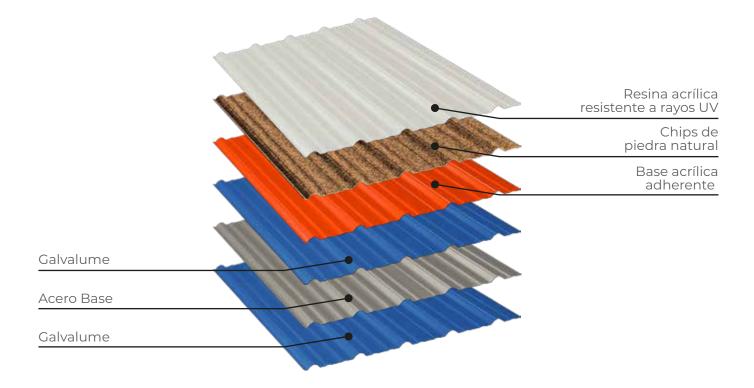





#### **TIPOS DE CUBIERTAS**

Cada modelo está disponible en distintos colores y acabados, con las siguientes especificaciones:


# **KUBITEJA ROK**





Longitudes	Longitud de panel (m)	0,60	1,50	6,7	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
	<b>Número de</b> <b>tejas</b> (un)	2	5	6	8	10	12	14	16	18	20

#### **KUBIMIL ROK**

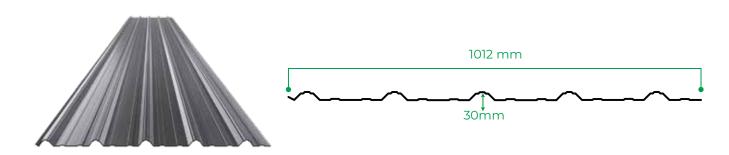

Cubierta	Ancho Útil	<b>Peso Panel</b>	Separación	Espesor	<b>Longitud</b>
metálica	(mm)	(kg/m²)	entre apoyos (m)	panel (mm)	(m)
Trapezoidal	1012	5,62	1,4	0,40	7,2

# **COLORES DISPONIBLES**







# **ACCESORIOS DE REMATE**


Accesorios disponibles: cumbreras, remates y sellos

#### Cumbrero curvo




#### Cumbrero recto






#### Flashing Lateral






#### Remate lateral o posterior pared







# **CUADRO COMPARATIVO**

diferentes cubiertas

Propiedades	Unidades	Kubiteja (5mm PUR)	TEJA PVC	Fibrocemento	KubirOk
Peso	kg/m2	5	4,33	11,22	5,62
Distancia entre apoyos	m	0,9		1,7	0,9
Atenuación de Ruido	dB	(8-12)	(5-10)	(10-15)	(10-15)
Aislamiento Térmico	°C	13	2,7	8	7,2
Propagación del fuego tiempo ( 10 min)	-	no	si	no	no
Durabilidad	-	alto	bajo	medio	alto
Estética residencial	-	alto	medio	bajo	altoz

