

► **GUAYAS**

UNIDAD INDUSTRIAL PETRILLO
Vía Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol

UNIDAD COMERCIAL GUAYAQUIL
Centro Comercial Oasis - Autopista Terminal Terrestre - Pasuales Km 1.6 - Local 30

► **SANTO DOMINGO**

UNIDAD COMERCIAL BOMBOLÍ
Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal Vía Chone, a 500 de la Ford

► **PICHINCHA**

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC LA CAROLINA
Torre Centre, Guayas y Río Amazonas.
Planta Baja, local 5, sector La Carolina.

UNIDAD INDUSTRIAL KUBIEC QUITO SUR
Av. Guayanay Ñan OE1-476
Panamericana Sur Km 10

► **LOJA**

UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja.
Sector Amable María

► **COLOMBIA**

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC COLOMBIA
Sonia Pérez Granados
Email: sonia.perez@kubiec.com
Telf.: (0057) 316 5229 406

► **CHILE**

UNIDAD COMERCIAL
CUBIERTAS DE CHILE KUBIEC
El Otoño #421 - Lampa. Santiago de Chile
Telf.: (00562) 26537 190 al 99

► **PERÚ**

FRANCISCO VASCO
Agente Comercial
Distrito de Miraflores, calle Piura 1155. Dep 404.
Email: francisco.vasco@kubiec.com
Telf.: +51 955 600 214

EN ECUADOR



CONTACT CENTER

02 7201 700

1800 ACEROS (223767)
1800 TECHOS (832467)

+593 99 064 8204

DESCARGA NUESTRA
APP KUBIEC



ALUTECHO



Durable y fresco, el techo sin goteras




ALUTECHO


El techo sin goteras, porque las corrugaciones son más grandes

KUBIEC
MÁS QUE UN BUEN ACERO

ALUTECHO dura más y es más fresco, porque contiene aluminio, zinc y silicio.

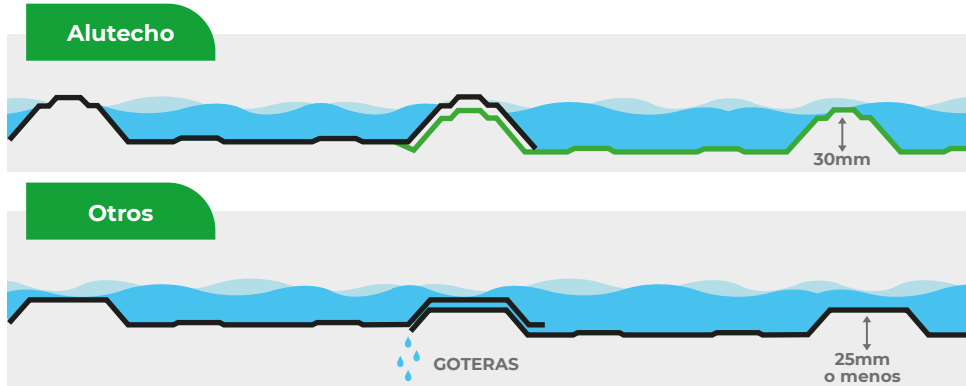

Alutecho, el techo más fuerte, porque las corrugaciones son más grandes

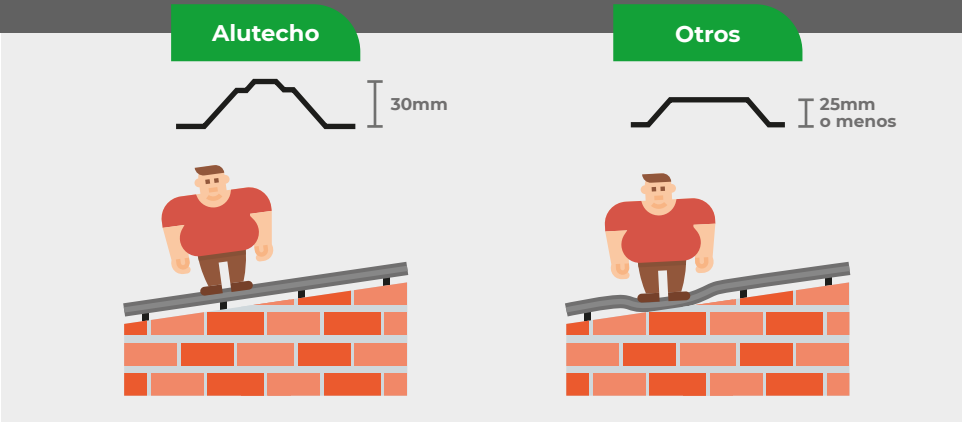

Otros Beneficios

Dura más porque es acero revestido con galvalume, que no se oxida.

Es fresco porque el revestimiento es con aluminio y zinc, que refracta los rayos solares.

No es cancerígeno porque no tiene asbesto.

Es estético porque no se adhieren hongos, ni crecen musgos en el techo.

Es más económico porque dura más, no se rompe y es más fresco.


Es ecológico porque es 100% reciclable.

Usos

Viviendas
Bodegas
Construcciones Escolares
Construcciones Agropecuarias

Opciones de color

Prepintado
Galvalume

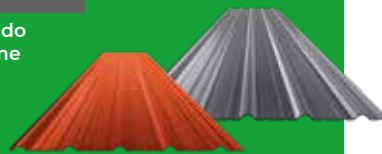


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instalación de Accesorios



DETALLE DE INSTALACIÓN

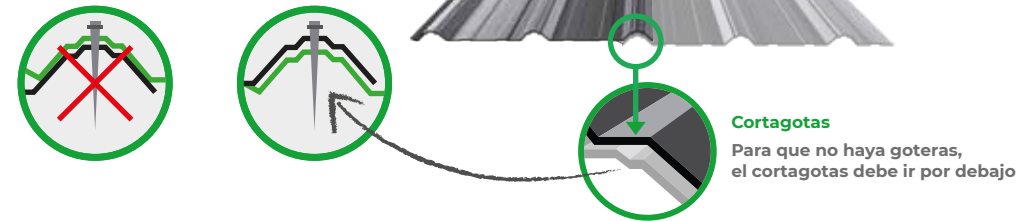

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud (m)	ALUTECHO 0,25 mm		ALUTECHO 0,30 mm		ALUTECHO PREPINTADO 0,30 mm	
	Peso (kg)	Área (m ²)	Peso (kg)	Área (m ²)	Peso (kg)	Área (m ²)
1,80	4,35	2,43	6,42	2,43	6,54	2,43
2,40	5,43	2,43	6,42	2,43	6,54	2,43
3,00	6,78	3,04	8,02	3,04	8,18	3,04
3,60	8,14	3,64	9,62	3,64	9,81	3,64
4,00	---	---	10,69	4,05	---	---
4,20	9,50	4,25	11,23	4,25	11,45	4,25
4,50	---	---	12,03	4,55	---	---
4,80	10,85	4,86	12,83	4,86	13,09	4,86
5,00	11,31	5,06	13,37	5,06	13,63	5,06
5,40	---	---	14,44	5,46	14,72	5,46
6,00	13,57	6,07	16,04	6,07	16,36	6,07
6,50	---	---	17,38	6,58	---	---
7,00	15,83	7,08	18,71	7,08	19,08	7,08
8,00	---	---	21,39	8,10	---	---

Según la Norma NTE INEN 2221, esta cubierta debe tener una separación máxima entre apoyos de 1,20 metros para soportar carga distribuida de 60 kg/m². Esta cubierta no es recomendable para el libre tránsito de personas.

En caso que se requiera el acceso frecuente de personas sobre la cubierta, se recomienda una distancia máxima de 1,40 metros para soportar una carga concentrada de 80 kg.

Para acceder a la cubierta utilizar equipo de seguridad para trabajos en altura.

Para caminar sobre la cubierta es indispensable que se coloquen tablas como plataforma.

Requisitos de almacenamiento y mantenimiento
Cuando se almacenen los paneles no deben apoyarse directamente sobre el suelo o sobre objetos que produzcan deformación en los mismos.

Mientras estén almacenados, los paneles deben estar bajo cubierta y libres de excesiva humedad.

Durante el proceso de instalación y mantenimiento se debe caminar sobre los valles.