

SELLO DE CALIDAD



Instituto Nacional de Normalización de Homologación

NTE INEN 1623

**KUBIEC**

MÁS QUE UN BUEN ACERO

# CANALES Y CORREAS

**Producto con  
dimensiones correctas,  
con acero estructural  
de calidad certificada**

The background of the slide is a black and white photograph of an industrial interior, showing a complex network of metal beams and pipes. A large, vibrant green diagonal shape covers the lower half of the image, serving as a background for the text.

Contribuimos al logro de los objetivos de rentabilidad y cumplimiento de nuestros clientes con soluciones innovadoras, eficientes, confiables y perdurables para la construcción y la metalmecánica, desarrolladas por un equipo humano experto y comprometido.

Durante más de veinte años hemos logrado introducir al mercado nacional e internacional varias soluciones constructivas innovadoras exitosas, gracias a que cumplimos con estándares de calidad internacional.

Utilizamos los mejores equipos de producción disponibles en el mundo y contamos con personal de gran experiencia y conocimiento.

Nuestra gestión está respaldada con certificados de calidad INEN de Ecuador, Retie otorgado por Cidet de Colombia y UL Internacional, además somos una empresa con certificación de Gestión ISO 9001:2015.

# CANALES Y CORREAS.

Elementos de acero estructural fabricado en material laminado en caliente y galvanizado según norma ASTM 1011SS36.

Ideal para estructuras metálicas en construcción de galpones, edificios. Para el sector metalmecánico en carrocerías, bases de automotores.

**Medidas exactas espesores correctos desde 1.5 hasta 4 mm.**




## Canales “C”

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Largo normal: 6 metros

Otras dimensiones o formas: A pedido, previa consulta.



## Características Técnicas

| DESIGNACIÓN | DIMENSIONES |         |         |         | PROPIEDADES  |                         | MÓDULO INERCIA                    |                                   | MÓDULO RESISTENTE                 |                                   | RADIO DE GIRO        |                      |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|             | h<br>mm     | b<br>mm | e<br>mm | r<br>mm | Masa<br>Kg/m | Área<br>cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub><br>cm <sup>4</sup> | I <sub>y</sub><br>cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub><br>cm <sup>3</sup> | W <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | i <sub>x</sub><br>cm | i <sub>y</sub><br>cm |
| C50X25X1.5  | 50          | 25      | 1,50    | 4,00    | 1,09         | 1,39                    | 5,32                              | 0,86                              | 2,13                              | 0,48                              | 1,95                 | 0,79                 |
| C50X25X1.8  | 50          | 25      | 1,80    | 4,50    | 1,30         | 1,65                    | 6,20                              | 1,01                              | 2,64                              | 0,57                              | 1,94                 | 0,78                 |
| C50X25X2.0  | 50          | 25      | 2,00    | 3,00    | 1,45         | 1,85                    | 6,96                              | 1,12                              | 2,78                              | 0,63                              | 1,94                 | 0,78                 |
| C80X40X1.5  | 80          | 40      | 1,50    | 4,00    | 1,80         | 2,29                    | 23,21                             | 3,71                              | 5,80                              | 1,27                              | 3,18                 | 1,27                 |
| C80X40X1.8  | 80          | 40      | 1,80    | 4,50    | 2,14         | 2,73                    | 27,36                             | 4,39                              | 6,84                              | 1,51                              | 3,16                 | 1,27                 |
| C80X40X2.0  | 80          | 40      | 2,00    | 3,00    | 2,40         | 3,05                    | 30,56                             | 4,87                              | 7,64                              | 1,68                              | 3,16                 | 1,26                 |
| C80X40X3.0  | 80          | 40      | 3,00    | 4,50    | 3,51         | 4,47                    | 43,25                             | 6,96                              | 10,81                             | 2,44                              | 3,11                 | 1,25                 |
| C100X50X1.8 | 100         | 50      | 1,80    | 4,50    | 2,71         | 3,45                    | 54,74                             | 8,73                              | 10,95                             | 2,39                              | 3,98                 | 1,59                 |
| C100X50X2.0 | 100         | 50      | 2,00    | 3,00    | 3,02         | 3,85                    | 61,06                             | 9,69                              | 12,21                             | 2,65                              | 3,98                 | 1,59                 |
| C100X50X3.0 | 100         | 50      | 3,00    | 4,50    | 4,45         | 5,67                    | 87,49                             | 13,99                             | 17,50                             | 3,88                              | 3,93                 | 1,57                 |
| C125X50X2.0 | 125         | 50      | 2,00    | 3,00    | 3,42         | 4,35                    | 102,51                            | 10,38                             | 16,40                             | 2,73                              | 4,85                 | 1,54                 |
| C125X50X3.0 | 125         | 50      | 3,00    | 4,50    | 5,04         | 6,42                    | 147,76                            | 15,02                             | 23,64                             | 4,01                              | 4,80                 | 1,53                 |
| C150X50X2.0 | 150         | 50      | 2,00    | 3,00    | 3,81         | 4,85                    | 157,56                            | 10,92                             | 21,01                             | 2,79                              | 5,70                 | 1,50                 |
| C150X50X3.0 | 150         | 50      | 3,00    | 4,50    | 5,62         | 7,17                    | 228,09                            | 15,84                             | 30,41                             | 4,10                              | 5,64                 | 1,49                 |
| C200X50X2.0 | 200         | 50      | 2,00    | 3,00    | 4,59         | 5,85                    | 314,73                            | 11,74                             | 31,47                             | 2,88                              | 7,33                 | 1,42                 |
| C200X50X3.0 | 200         | 50      | 3,00    | 4,50    | 6,80         | 8,67                    | 458,28                            | 17,05                             | 45,83                             | 4,23                              | 7,27                 | 1,40                 |


# Correas “G”

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Largo normal: 6 metros.

Otras dimensiones o formas: A pedido, previa consulta.

MEDIDAS EXACTAS ESPESORES CORRECTOS.

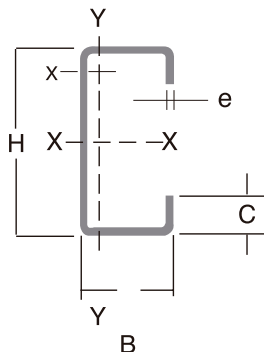


## Características Técnicas

| DESIGNACIÓN    | DIMENSIONES |         |         |         |         | PROPIEDADES  |                         | MÓDULO INERCIA        |                       | MÓDULO RESISTENTE     |                       | RADIO DE GIRO |          |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|
|                | h<br>mm     | b<br>mm | c<br>mm | e<br>mm | r<br>mm | Masa<br>Kg/m | Área<br>cm <sup>2</sup> | Ix<br>cm <sup>4</sup> | Iy<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> | ix<br>cm      | iy<br>cm |
| G60X30X10X1.5  | 60          | 30      | 10      | 1,5     | 4       | 1,48         | 1,89                    | 10,42                 | 2,26                  | 3,47                  | 1,16                  | 2,35          | 1,09     |
| G60X30X10X1.8  | 60          | 30      | 10      | 1,8     | 4,5     | 1,75         | 2,22                    | 12,05                 | 2,57                  | 4,02                  | 1,31                  | 2,33          | 1,08     |
| G60X30X10X2.0  | 60          | 30      | 10      | 2       | 3       | 1,96         | 2,50                    | 13,65                 | 2,92                  | 4,55                  | 1,50                  | 2,34          | 1,08     |
| G80X40X15X1.5  | 80          | 40      | 15      | 1,5     | 4       | 2,07         | 2,64                    | 26,37                 | 6,09                  | 6,59                  | 2,39                  | 3,16          | 1,52     |
| G80X40X15X1.8  | 80          | 40      | 15      | 1,8     | 4,5     | 2,45         | 3,12                    | 30,83                 | 7,05                  | 7,71                  | 2,76                  | 3,14          | 1,50     |
| G80X40X15X2.0  | 80          | 40      | 15      | 2       | 3       | 2,75         | 3,50                    | 34,70                 | 7,92                  | 8,67                  | 3,12                  | 3,15          | 1,50     |
| G80X40X15X3.0  | 80          | 40      | 15      | 3       | 4,5     | 3,95         | 5,03                    | 47,80                 | 10,51                 | 11,95                 | 4,12                  | 3,08          | 1,45     |
| G100X50X15X1.8 | 100         | 50      | 15      | 1,8     | 4,5     | 3,02         | 3,84                    | 60,93                 | 13,13                 | 12,19                 | 3,99                  | 3,98          | 1,85     |
| G100X50X15X2.0 | 100         | 50      | 15      | 2       | 3       | 3,38         | 4,30                    | 68,37                 | 14,74                 | 13,67                 | 4,49                  | 3,99          | 1,85     |
| G100X50X15X3.0 | 100         | 50      | 15      | 3       | 4,5     | 4,89         | 6,23                    | 95,83                 | 19,98                 | 19,17                 | 6,07                  | 3,92          | 1,79     |
| G125X50X15X2.0 | 125         | 50      | 15      | 2       | 3       | 3,77         | 4,80                    | 115,07                | 15,92                 | 18,41                 | 4,61                  | 4,89          | 1,82     |
| G125X50X15X3.0 | 125         | 50      | 15      | 3       | 4,5     | 5,48         | 6,98                    | 162,43                | 21,60                 | 25,99                 | 6,24                  | 4,82          | 1,76     |
| G150X50X15X2.0 | 150         | 50      | 15      | 2       | 3       | 4,16         | 5,30                    | 176,77                | 16,87                 | 23,57                 | 4,70                  | 5,77          | 1,78     |
| G150X50X15X3.0 | 150         | 50      | 15      | 3       | 4,5     | 6,07         | 7,73                    | 250,86                | 22,91                 | 33,45                 | 6,37                  | 5,70          | 1,72     |
| G200X50X15X2.0 | 200         | 50      | 15      | 2       | 3       | 4,95         | 6,30                    | 351,47                | 18,32                 | 35,15                 | 4,83                  | 7,47          | 1,71     |
| G200X50X15X3.0 | 200         | 50      | 15      | 3       | 4,5     | 7,25         | 9,23                    | 502,55                | 24,89                 | 50,25                 | 6,55                  | 7,38          | 1,64     |

# Perfiles Variables con perforaciones

## ESPCIFICACIONES GENERALES


Largo normal: 6 metros.  
 Otras dimensiones o formas bajo pedido considerando los siguientes rangos: 80≤A≤300 50≤B≤150 15≤C≤20  
**MEDIDAS EXACTAS ESPESORES CORRECTOS.**

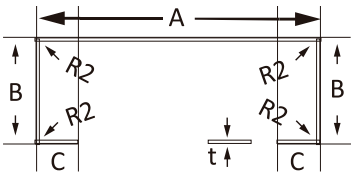


## Características Técnicas

| DESIGNACIÓN    | DIMENSIONES |         |         |         |         | PROPIEDADES  |             | MÓDULO INERCIA |           | MÓDULO RESISTENTE |           | RADIO DE GIRO |          |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|----------|
|                | h<br>mm     | b<br>mm | c<br>mm | e<br>mm | r<br>mm | Masa<br>Kg/m | Área<br>cm2 | Ix<br>cm4      | Iy<br>cm4 | Wx<br>cm3         | Wy<br>cm3 | ix<br>cm      | iy<br>cm |
| G80X40X15X2    | 80          | 40      | 15      | 2       | 3       | 2,75         | 3,5         | 34,7           | 7,92      | 8,67              | 3,12      | 3,15          | 1,5      |
| G80X40X15X3    | 80          | 40      | 15      | 3       | 4,5     | 3,95         | 5,03        | 47,8           | 10,51     | 11,95             | 4,12      | 3,08          | 1,45     |
| G100X50X15X2   | 100         | 50      | 15      | 2       | 3       | 3,38         | 4,30        | 68,37          | 14,74     | 13,67             | 4,49      | 3,99          | 1,85     |
| G100X50X15X3   | 100         | 50      | 15      | 3       | 4,5     | 4,89         | 6,23        | 95,83          | 19,98     | 19,17             | 6,07      | 3,92          | 1,79     |
| G125X50X15X2   | 125         | 50      | 15      | 2       | 3       | 3,77         | 4,8         | 115,07         | 15,92     | 18,41             | 4,61      | 4,89          | 1,82     |
| G125X50X15X3   | 125         | 50      | 15      | 3       | 4,5     | 5,48         | 6,98        | 162,43         | 21,6      | 25,99             | 6,24      | 4,82          | 1,76     |
| G150X50X15X2   | 150         | 50      | 15      | 2       | 3       | 4,16         | 5,3         | 176,77         | 16,87     | 23,57             | 4,7       | 5,77          | 1,78     |
| G150X50X15X3   | 150         | 50      | 15      | 3       | 4,5     | 6,07         | 7,73        | 250,86         | 22,91     | 33,45             | 6,37      | 5,7           | 1,72     |
| G175X60X15X2   | 175         | 60      | 15      | 2       | 3       | 4,87         | 6,2         | 284,98         | 27,7      | 32,57             | 6,36      | 6,78          | 2,11     |
| G175X60X15X3   | 175         | 60      | 15      | 3       | 4,5     | 7,13         | 9,08        | 407,82         | 38,14     | 46,61             | 8,74      | 6,7           | 2,05     |
| G200X75X15X2   | 200         | 75      | 15      | 2       | 3       | 5,73         | 7,3         | 449,48         | 50,19     | 44,95             | 9,21      | 7,85          | 2,62     |
| G200X75X15X3   | 200         | 75      | 15      | 3       | 4,5     | 8,42         | 10,73       | 648,08         | 70,11     | 64,81             | 12,84     | 7,77          | 2,56     |
| G225X75X15X2   | 225         | 75      | 15      | 2       | 3       | 6,12         | 7,8         | 591,92         | 51,97     | 52,62             | 9,32      | 8,71          | 2,58     |
| G225X75X15X3   | 225         | 75      | 15      | 3       | 4,5     | 9,01         | 11,48       | 855,32         | 72,61     | 76,03             | 13        | 8,63          | 2,51     |
| G250X100X20X2  | 250         | 100     | 20      | 2       | 3       | 7,46         | 9,5         | 935,63         | 120,74    | 74,85             | 16,85     | 9,92          | 3,56     |
| G250X100X20X3  | 250         | 100     | 20      | 3       | 4,5     | 11,01        | 14,03       | 1361,92        | 171,92    | 108,95            | 23,95     | 9,85          | 3,5      |
| G275X100X20X2  | 275         | 100     | 20      | 2       | 3       | 7,85         | 10          | 1166,67        | 124,29    | 84,85             | 17,02     | 10,8          | 3,53     |
| G275X100X20X3  | 275         | 100     | 20      | 3       | 4,5     | 11,6         | 14,78       | 1700,47        | 177,01    | 123,67            | 24,2      | 10,73         | 3,46     |
| *G300X100X20X2 | 300         | 100     | 20      | 2       | 3       | 8,24         | 10,5        | 1428,98        | 127,5     | 95,27             | 17,17     | 11,66         | 3,48     |
| *G300X100X20X3 | 300         | 100     | 20      | 3       | 4,5     | 12,19        | 15,53       | 2085,24        | 181,6     | 139,02            | 24,42     | 11,59         | 3,42     |

# Perfiles y elementos perforados para la metalmecánica

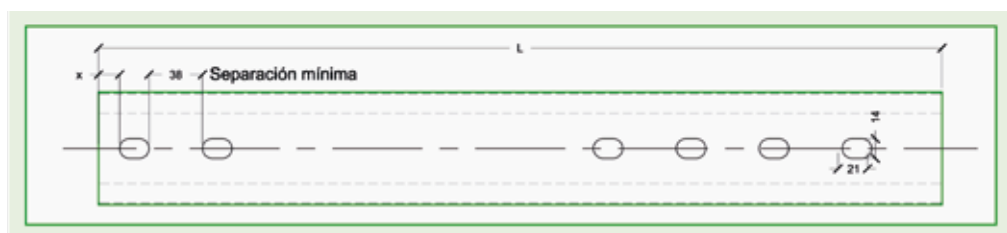

Sección de correas



- Realiza perforaciones tipo oblón de dimensiones de 21.14 mm y redonda de 16 mm solo en la espalda de la correa de dos en dos o de cuatro en cuatro, en cualquier punto de su eje.
- Realiza correas de dimensiones 80x40x1.50 hasta 3mm de espesor.

# NUESTRAS FABRICAS

## Planta Quito - Sur

Construcción: 20.000 m<sup>2</sup>  
Terreno: 40.640 m<sup>2</sup>



## Guayaquil - Av. Perimetral

Construcción: 14.000 m<sup>2</sup>  
Terreno: 20.000 m<sup>2</sup>



## Guayaquil - Petrillo

Construcción: 24.000 m<sup>2</sup>  
Terreno: 100.000 m<sup>2</sup>



## ► GUAYAS

UNIDAD COMERCIAL GUAYAQUIL  
Centro Comercial Oasis - Autopista Terminal,  
Terrestre - Pascuales Km 1.6 - Local 30.

UNIDAD INDUSTRIAL PETRILLO  
Vía Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol.

## ► PICHINCHA

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC LA CAROLINA  
Torre Centre, Guayas y Río Amazonas.  
Planta Baja, local 5, sector La Carolina.

UNIDAD INDUSTRIAL KUBIEC QUITO SUR  
Av. Guayanay Nan OEI-476,  
Panamericana Sur Km 10

## ► SANTO DOMINGO

UNIDAD COMERCIAL BOMBOLÍ  
Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal,  
Vía Chone, a 500 de la Ford.

## ► CUENCA

UNIDAD COMERCIAL CUENCA  
San Pablo del Lago 2 - 13 y Cuicocha,  
(Sector Quinta Chica).

## ► LOJA

UNIDAD COMERCIAL LOJA  
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja.  
Sector Amable María.

## ► VENTAS INTERNACIONALES

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC COMEX  
Cristian Quintana  
Email: cristian.quintana@kubiec.com  
Telf.: +593 98 402 7963

## ► CHILE

UNIDAD COMERCIAL  
CUBIERTAS DE CHILE KUBIEC  
El Otoño #421 - Lampa. Santiago de Chile  
Telf.: (00562) 26537 190 al 99

## EN ECUADOR



**CONTACT CENTER**

**02 7201 700**

**1800 ACEROS (223767)**

**1800 TECHOS (832467)**

**+593 99 064 8204**

## DESCARGA NUESTRA APP KUBIEC



Rev 11/Septiembre/2025

