
PLANCHAS by KUBIEGO

Acero de calidad estructural certificada.

Elementos de acero estructural fabricados según:

ASTM A792 - Acero Galvalume ASTM A653 - Acero Galvanizado

ASTM A1011 - Acero laminado en caliente

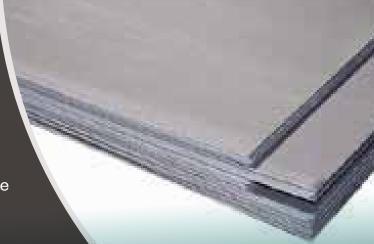

MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ancho: 1,22 m Largo: 2,44 m		
Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Peso (kg/plancha)
0,25	1,96	5,84
0,30	2,35	7,01
0,40	3,14	9,35
0,45	3,53	10,52
0,60	4,71	17,53
0,65	*	*
0,70	*	*
0,90	7,06	21,03
1,10	8,63	25,70
1,40	10,99	32,72
1,50	11,78	35,05
1,80	14,13	42,06
2	15,70	46,74
3	23,55	70,10
4	31,40	93,47
5	39,25	116,84
6	47,10	140,21
8	62,80	186,94
10	78,50	233,68
12	94,20	280,41

*Planchas de espesor desde 1,5 hasta 3 mm según ASTM A572 Gr50 *Planchas de espesor de 4mm en adelante según ASTM A572 Gr50

TIPOS



Disponible en Caliente, Galvanizado y Galvalume

USOS



Puertas estampadas.



Letreros.



Partes y piezas de línea blanca.



Canales de agua Iluvia.



Carrocerías.



Metalmecánica en general.



Edificaciones Metálicas

2 CONTACT CENTER **02 7201 700**

1800 ACEROS (223767) 1800 TECHOS (832467)



















