



Kubiteja Tradicional

By **KUBIEC**
MÁS QUE UN BUEN ACERO

KUBITEJA TRADICIONAL



La elegancia de lo antiguo,
la ventaja de lo moderno

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Kubiteja Tradicional está hecha de acero estructural prepintado que no se oxida ni se rompe, garantizando belleza y hermeticidad perdurable. Además es la solución más liviana.



BENEFICIOS

Belleza. Tiene forma de la teja tradicional. La pintura es de calidad perdurable. En el acero no se proliferan musgos, hongos, helechos, etc.

Durable. Se fabrican en acero que no se rompe. Gracias a su revestimiento de pintura, aluminio y zinc, se ha comprobado que en condiciones normales los techos metálicos duran más de 20 años.


Impermeable. Por ser de acero es impermeable. Tiene pocos traslapes minimizando el riesgo de goteras. No requiere de impermeabilizantes adicionales.

Económica. Al ser la solución más liviana del mercado, requiere estructuras portantes más económicas. La instalación requiere menos mano de obra y es muy rápida. No requiere aplicación de impermeabilizantes.

Liviana. Es la solución más liviana. El peso no se altera porque no absorbe humedad.

Termoacústica.* Mayor confort interno, gracias a su aislamiento que genera una barrera térmica y acústica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




La longitud de cada estampado de teja es de 30 cm semejante a la teja cerámica. Para proyectos especiales podemos desarrollar diferentes medidas.

Teja metálica	Ancho Útil (mm)	Peso Panel (kg/m ²)	Separación entre apoyos (cm)	Espesor panel (mm)
Sencilla	1000	3,92	De 60 a 90	0,40


Longitudes	Número de tejas (u)	2	5	6	8	10	12	14	16	18	20
	Longitudes teja (m)	0,60	1,50	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00

MATERIAL

El acero no se oxida porque tiene varios revestimientos.

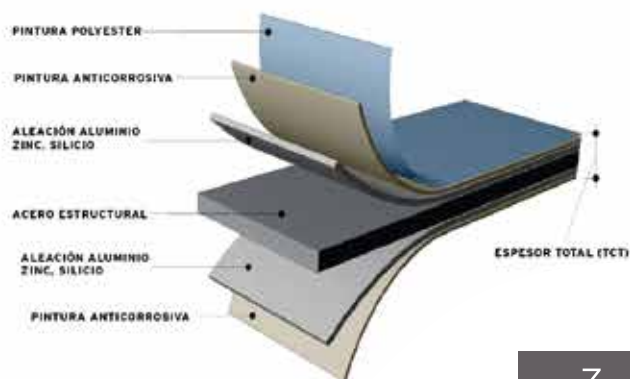

CUBIERTA TRADICIONAL TERMOACÚSTICA*

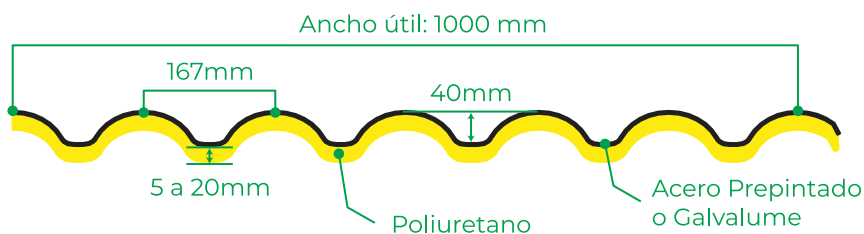

La Kubiteja Residencial termoacústica, conformada por una capa superior de acero galvalume o prepintado y aislamiento de poliuretano rociado de espesores de 5mm.



ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Los accesorios que se utilizan para la instalación de Kubiteja Tradicional son:

Accesorios	Descripción	Aplicación	Dimensiones
	Perno autoperforante con neopreno de 3" con punta de broca para metal.	El cual se ubicará en las crestas del panel perpendicular al apoyo de fijación en este caso metal.	PERNO METAL 12 - 14X3"
	Perno autoperforante con neopreno de 3" con punta de broca para madera.	El cual se ubicará en las crestas del panel perpendicular al apoyo de fijación en este caso madera.	PERNO MADERA 12 - 14X3"
	Perno autoperforante con neopreno de 7/8" con punta de broca para metal.	El cual se utiliza para la fijación de los remates a la cubierta.	PERNO METAL 14 - 14X7/8"

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

Las herramientas para la instalación de Kubiteja Tradicional son:

Herramienta de fijación



Amoladora



Sierra




Tijera




Discos

RECOMENDACIONES DE ESTRUCTURA


La separación máxima que deben tener las correas (metal o madera) es de 60 a 90 (cm)

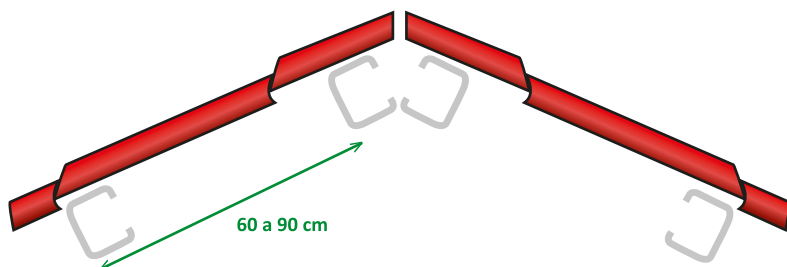

La distancia desde el eje superior de la estructura hasta la espalda de la primera correa es de 0.10m para la sujeción de cumbreros.

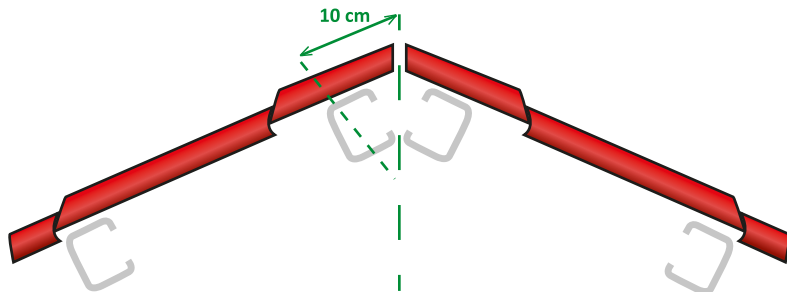


La distancia del volado recomendada para el uso del canal es de 8cm.

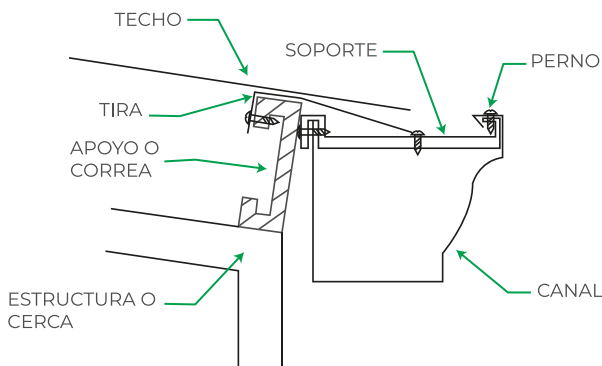


RECOMENDACIONES DE ESTRUCTURA

Se coloca una piola paralela al último apoyo (metal o madera) considerando la separación para el volado. La primera plancha guía a las demás, por lo que es necesario que ésta se encuentre a escuadra respecto a la piola. La escuadra se determina con el triángulo 3mt, 4mt, 5mt.

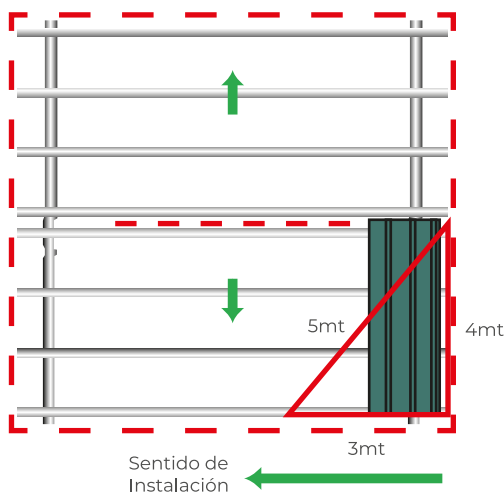


El sentido de instalación de la Kubiteja Tradicional es de derecha a izquierda

Se debe seguir la siguiente secuencia en la instalación de paneles cuando la caída es superior a 6 metros.

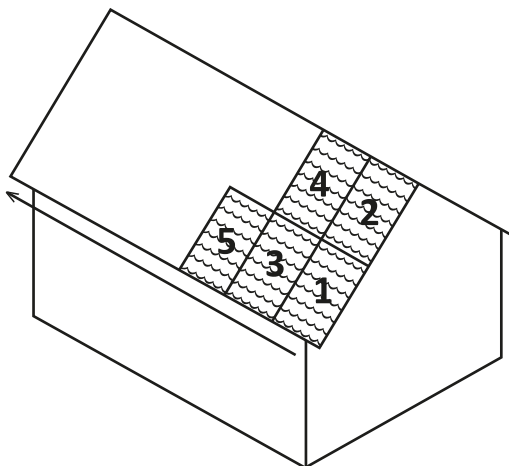


UBICACIÓN DE ACCESORIOS

Una vez ubicada la Kubiteja Tradicional se colocan los pernos auto perforantes de 3" en todas las crestas como se indica.

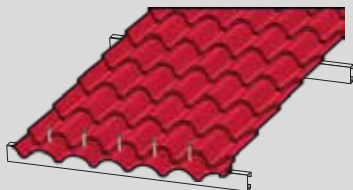


Una vez sujeta la plancha a la primera correa, alternar las sujeciones (como indica la sujeción alterna) como se indica hasta llegar al último apoyo donde se colocan en todas las crestas.

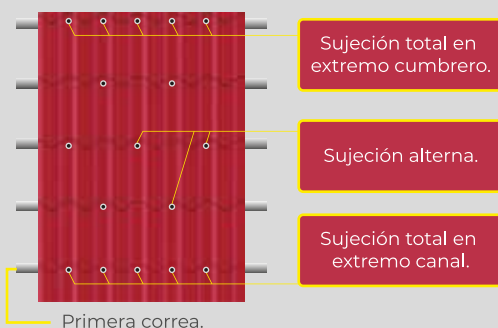

Colocar pernos auto perforantes de 3" en todos los apoyos (metal o madera) y crestas en los traslapes de planchas.





Una vez instalado el panel, se coloca el cumbretero el cual se sujeta cada metro lineal con pernos de metal 14 -14 7/8" a cada lado.

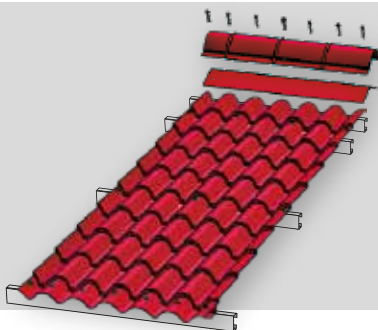



ACCESORIOS DE REMATE

Los elementos de remate y para evitar filtraciones vienen en longitud de 3 metros y son los siguientes:



Limahoya tipo A

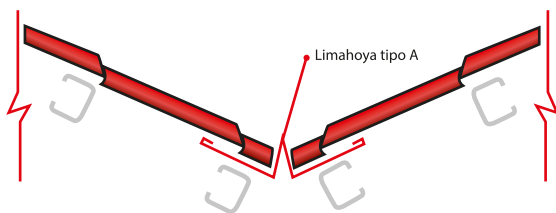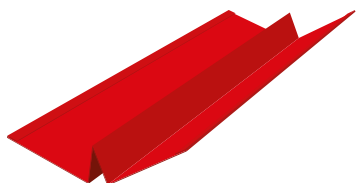

Limahoya tipo B

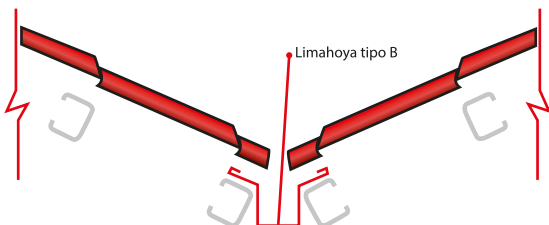



Cumbrero curvo

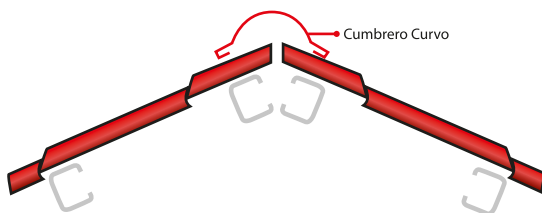



ACCESORIOS DE REMATE




Cumbrero recto

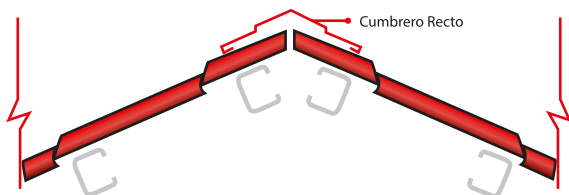

Flashing Lateral



Remate lateral
o posterior pared



RECOMENDACIONES

REMOVER EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES


En toda instalación de Kubiteja Tradicional deberá efectuarse una limpieza total para remover el plástico de los paneles, desperdicios de láminas, rebabas y tornillería que queden después de la instalación.

Traslado horizontalmente


Almacene bajo cubierta y con inclinación

20° 20°


Pendientes mínimas



DISPONIBILIDAD DE COLORES



Verde Clásico



Azul Cobalto



Terracota



Terracota Rojizo



Blanco




Gris Oscuro



Medium Bronze



Negro



Compuesto

► GUAYAS

UNIDAD COMERCIAL GUAYAQUIL
Centro Comercial Oasis - Autopista Terminal,
Terrestre - Pascuales Km 1.6 - Local 30.

UNIDAD INDUSTRIAL PETRILLO
Vía Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol.

► PICHINCHA

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC LA CAROLINA
Torre Centre, Guayas y Río Amazonas.
Planta Baja, local 5, sector La Carolina.

UNIDAD INDUSTRIAL KUBIEC QUITO SUR
Av. Guayanay Ñan OE1-476,
Panamericana Sur Km 10

► SANTO DOMINGO

UNIDAD COMERCIAL BOMBOLÍ
Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal,
Vía Chone, a 500 de la Ford.

► CUENCA

UNIDAD COMERCIAL CUENCA
San Pablo del Lago 2 - 13 y Cuicocha,
(Sector Quinta Chica).

► LOJA

UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja.
Sector Amable María.

► VENTAS INTERNACIONALES

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC COMEX
Cristian Quintana
Email: cristian.quintana@kubiec.com
Telf.: +593 98 402 7963

► CHILE

UNIDAD COMERCIAL
CUBIERTAS DE CHILE KUBIEC
El Otoño #421 - Lampa. Santiago de Chile
Telf.: (00562) 26537 190 al 99

EN ECUADOR



CONTACT CENTER

02 7201 700

1800 ACEROS (223767)

1800 TECHOS (832467)

+593 99 064 8204

DESCARGA NUESTRA APP KUBIEC



@KubiecEc



@Kubiec_ec



@Kubiec



@Kubiec



@Kubiec